



правое исполнение
KQN10 160 0,37

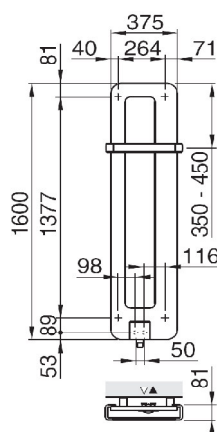


левое исполнение
KQN10 160 0,37

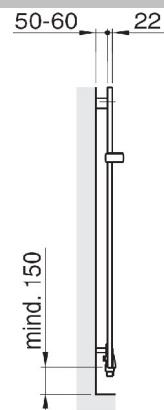


OPTOTHERM KQN10

Высота 1600 мм, глубина 22 мм


	Модель	KQN10	
	Ширина, мм L	375	
	Теплоотдача Ватт Φ_s ($\Delta T_{50K} 75/65/20^\circ C$)	393	
	Вес, кг M_{Ges}	21,1	
	Экспонента n	1,14	
	RAL 9016	AF (Euro)	1 542
	Кат. 1	CF (Euro)	1 850
Кат. 2	SF (Euro)	2 004	

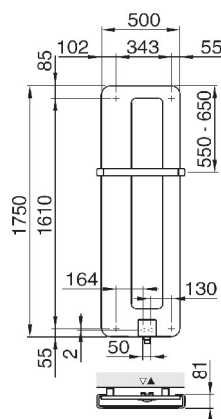

правое исполнение
KQN10 175 0,50

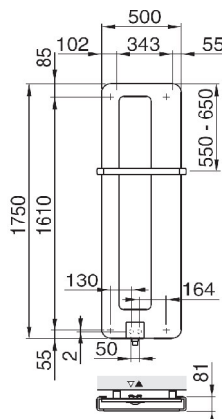

левое исполнение
KQN10 175 0,50

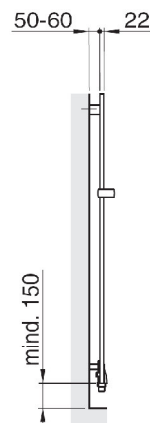

OPTOTHERM KQN10

Высота 1750 мм, глубина 22 мм

	Модель	KQN10	
	Ширина, мм L	500	
	Теплоотдача Ватт Φ_s ($\Delta T_{50K} 75/65/20^\circ C$)	545	
	Вес, кг M_{Ges}	31,4	
	Экспонента n	1,28	
	RAL 9016	AF (Euro)	1 846
	Кат. 1	CF (Euro)	2 215
Кат. 2	SF (Euro)	2 399	

Условия эксплуатации: система отопления. Температура теплоносителя макс. 120 °C. Рабочее давление 4 атм.

Подключение двухтрубное 50 мм G3/4" с встроенным термовентилем

Бленда термовентилиа и полотенцедержатель окрашены RAL 9006 (стандарт).

Наценка за окраску бленды и полотенцедержателя CF, SF, CR - **338 евро**

Монтажный комплект и термостат входят в комплект поставки.

Вставка Inlay ZC0079



Материал - сталь

Для KQN10 1600 и 1750

Цвет	Цена, евро
Spiegel (тонкополированнаяEdelstahl)	430
RAL 9016	281
Кат. 1	337
Кат. 2	366